

TWINBUS WOHNTELEFON KOMFORT MIT TÜRÖFFNER-AUTOMATIK ÜBER ETAGENDRÜCKER 1273439

INSTALLATION · INBETRIEBNAHME · BEDIENUNG

Id.Nr. 400 232 667 / Ausgabe 07/2006



Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus Systemhandbuchs.




Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die Anleitung des TwinBus Wohntelefon Komfort

Das TwinBus Wohntelefon Komfort mit ED-Türöffnerautomatik (Portamat) verfügt über alle Funktionen des Wohntelefon Komfort 17650/.. und zusätzlich über die Möglichkeit, über den Etagedrücken automatisch einen Türöffner auszulösen. Für die Installation wird ein Rufanschaltrelais 17646/.. und ein Netztrafo 16476 benötigt. Der folgende Anschlußplan ist zu beachten:

Anschluss

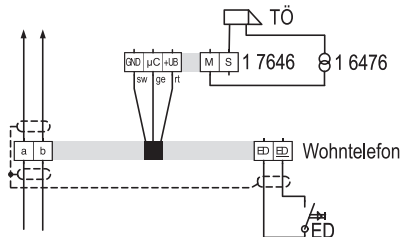

Adernfarbe	Klemme
Anschlusssleitung	
schwarz (sw)	GND
gelb (ge)	µC
rot (rt)	+UB

Die Laufzeit des Türöffners kann dabei am Rufanschaltrelais eingestellt werden:

Laufzeit des Etagentüröffners einstellen

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
Schaltzeiteinstellung		
	max. 120 s	*

- * 1 x blinken der Diode = 0,5 Sekunden Laufzeit
- Max. Schaltleistung 1 A bei 24 V AC/DC.

RITTO GmbH & Co. KG
 Rodenbacher Straße 15
 D-35708 Haiger/Germany
 Phone +49 (0) 27 73/8 12-0
 Fax +49 (0) 27 73/812-999
 www.ritto.de / info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

Türöffnerautomatik berechtigen

Das Wohntelefon muß für die Ausführung der Türöffnerautomatik berechtigt sein.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Hörer abheben. Einstelltaste und Hörer abheben. Einstelltaste und Lichtschalttaste gleichzeitig 5 Sekunden drücken.

Tätigkeit	Ergebnis
	ON
	OFF

Bedienung

Die Türöffnerautomatik wird wie folgt eingestellt:


- Hörer abheben. Interne Ruftaste 8 drücken. Hörer auflegen. Die Türöffnertaste leuchtet hell gelb.
- Das Ausschalten erfolgt über die identische Prozedur.

Tätigkeit	Ergebnis
	ON
	OFF



Hinweis:

Die Türöffnerautomatik wird für die Haupttüre und die Etagentüre immer gleichzeitig eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.



07/06 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2006 by RITTO GmbH & Co. KG

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier