

Ausgabe 6.2006/Id.-Nr. 400 232 560




Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus Systemhandbuchs.

Gerätebeschreibung

Die Türstation Verrano ist eine anschlussfertige Türstation. Die Glas-Türstation wird unter Putz montiert.

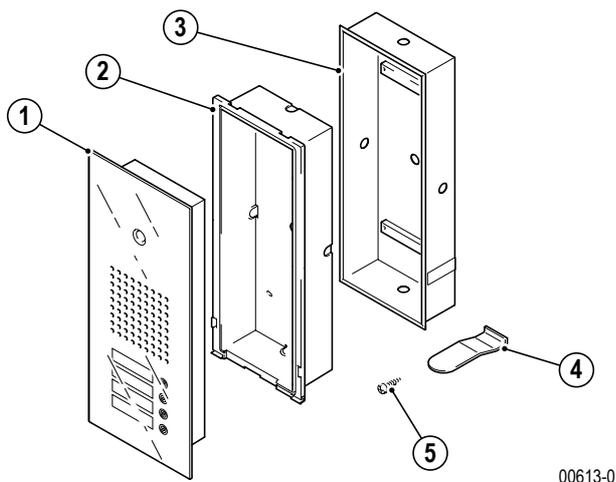

00613-0

Lieferumfang

1. Glas-Türstation Verrano ausgestattet entsprechend unten genannter Version. Die Glas-Türstation Verrano kann von RITTO zur Glas-Türstation Verrano Video umgerüstet werden.
2. Montagekasten
3. Unterputzkasten
4. Werkzeug, mit dem die Namensschilder herausgenommen werden.
5. Montagematerial

Ausstattung


In Klammern die Artikelnummern für die Varianten mit LED-Lichtkranz.

Ausstattung	Art.-Nr.	Bemerkung
Verrano	1 8301 (1 8321)	1 Klingeltaster
Verrano	1 8302 (1 8322)	2 Klingeltaster
Verrano	1 8303 (1 8323)	3 Klingeltaster
Verrano	1 8304 (1 8324)	4 Klingeltaster
Verrano Video	1 8311 (1 8331)	1 Klingeltaster
Verrano Video	1 8312 (1 8332)	2 Klingeltaster
Verrano Video	1 8313 (1 8333)	3 Klingeltaster
Verrano Video	1 8314 (1 8334)	4 Klingeltaster

Technische Daten

Maße der Glasplatte (H x B x T) in mm	428 x 195 x 4
Betriebsspannung der Glas-Türstation	DC 15 V - 30 V (Türbus, Klemme 1, 2)
Betriebsspannung LED-Lichtkranz (falls vorhanden)	AC 8 V
Stromaufnahme	50 mA bei AC 9 V (Klemme 3, 4)
Umgebungstemperatur	-20 bis 40 °C
Feuchtigkeitsschutz	spritzwassergeschützt

Einbaumaße

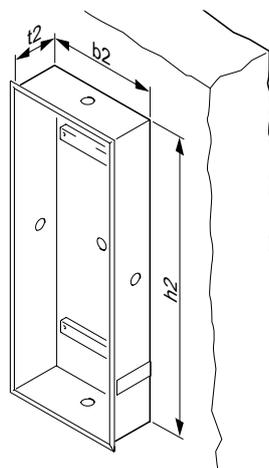

00614-0

Für alle Glas-Türstationen

h2:	383 mm
b2:	140 mm
t2:	76 mm

Montagevoraussetzungen



Achtung!

Beschädigung des Geräts.

Der Aufstellort muss so gewählt werden, dass die Türstation keinem Schlagregen ausgesetzt wird.

Montageart

Unterputzmontage


benötigtes Zubehör

ist in der Lieferung enthalten


Anschlussplan

Siehe Seite 3

Montage

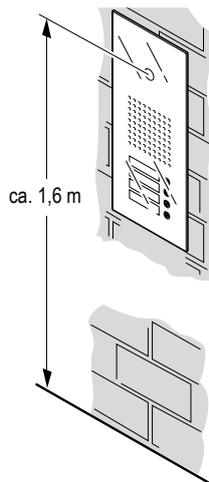

00615-0

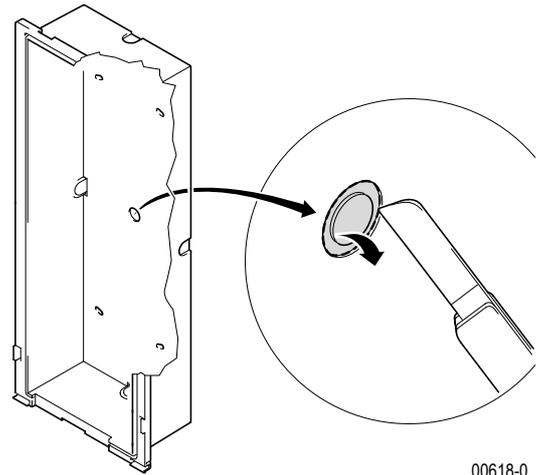


00618-0


- Entnehmen Sie das Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.

Rahmenmontage

- Den UP-Rahmen eingipsen, dabei die beiden Maueranker links und rechts aufbiegen.

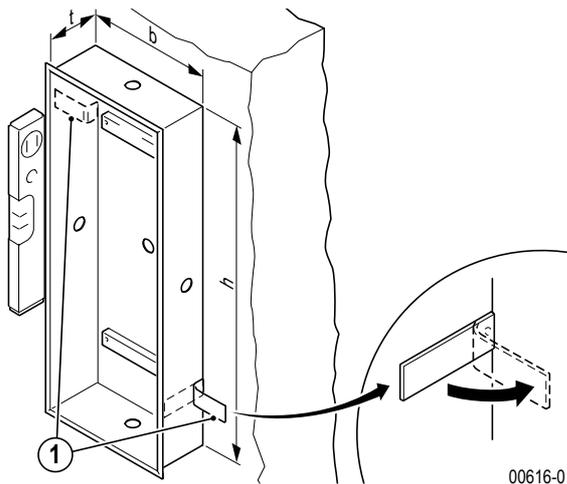

00616-0

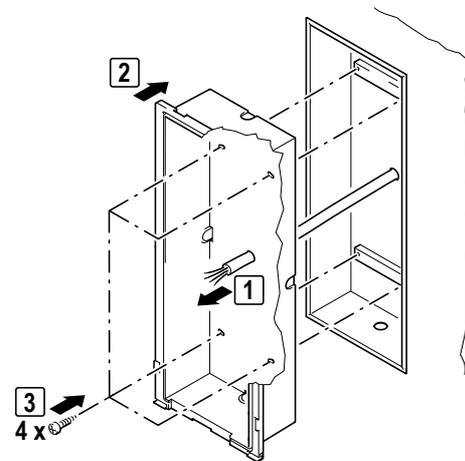


00619-0

1. Maueranker




Hinweis:

Bei unverputzten Wänden ist die noch aufzubringende Putzstärke zu beachten.

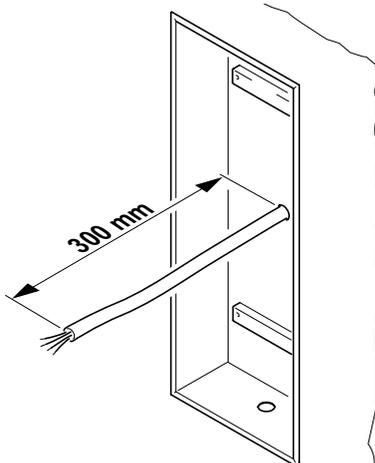


00617-0

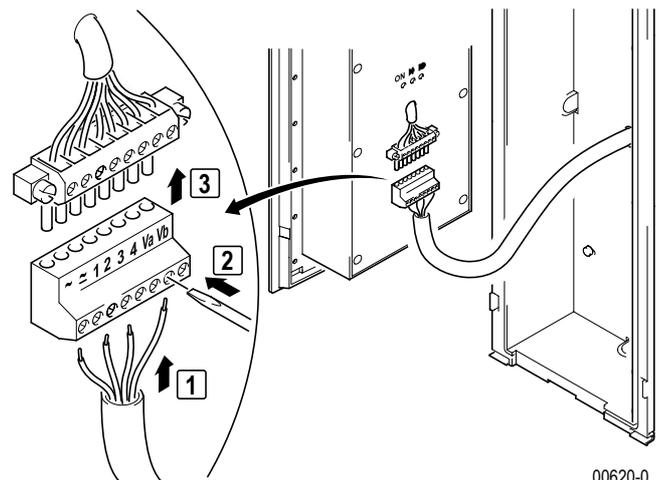


00620-0


Nach Abschluss der Installation die Glas-Türstation Verrano in den Montagekasten setzen.

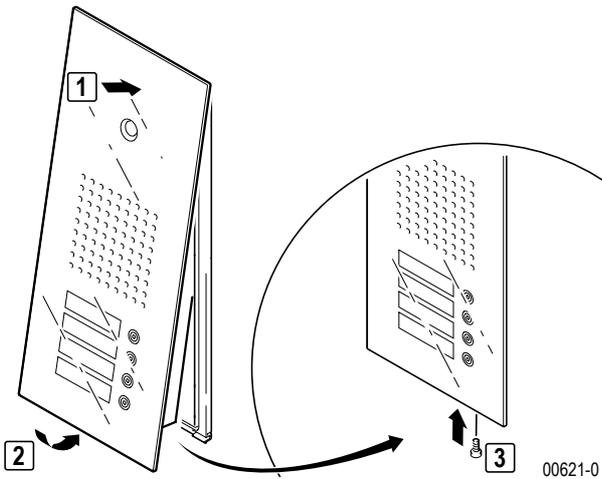


Die Glas-Türstation mit der Schraube im Montagekasten sichern.

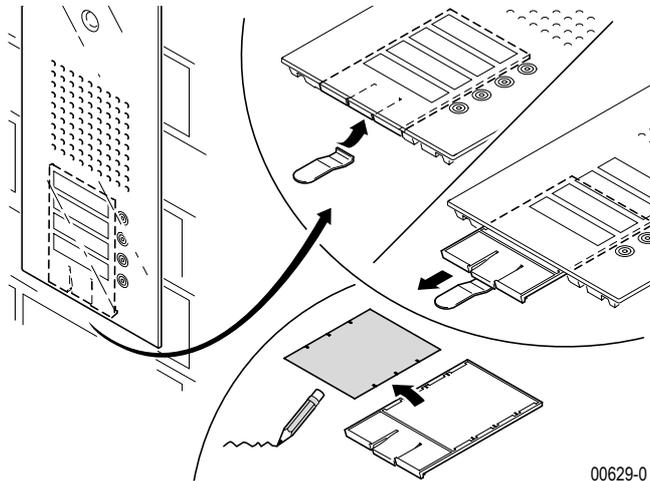

Anschluss

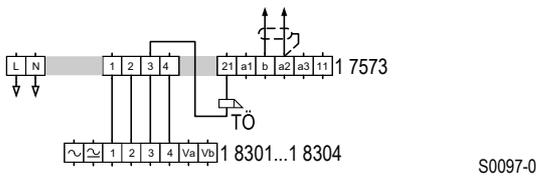

Schaltplan: Glas-Türstation Verrano

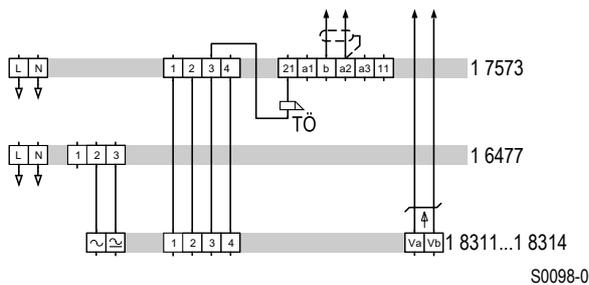


Schaltplan: Glas-Türstation Verrano Video



Hinweis:


Für die Spannungsversorgung eines LED-Lichtkranzes ist ein Netztrafo 1 6476 vorzusehen.



S0116-0

Schaltplan: Anschluss des LED-Lichtkranzes (falls vorhanden)

Bedienelemente

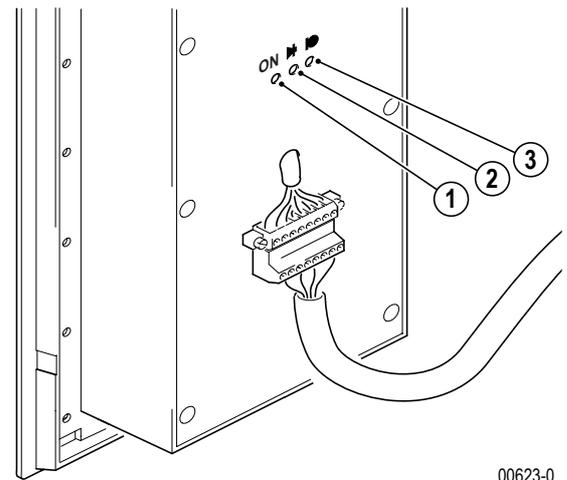


1. LED (leuchtet bei einer aktiven Sprechverbindung)
2. Sprachlautstärkeeinstellung Wohnung zur Tür
3. Sprachlautstärkeeinstellung Tür zur Wohnung



Die Lautstärke ist werksseitig voreingestellt. Veränderungen sind nur bei Bedarf vorzunehmen.

Demontage

Zur Änderung der Einstellungen muss die Glas-Türstation aus dem Montagekasten ausgebaut werden.

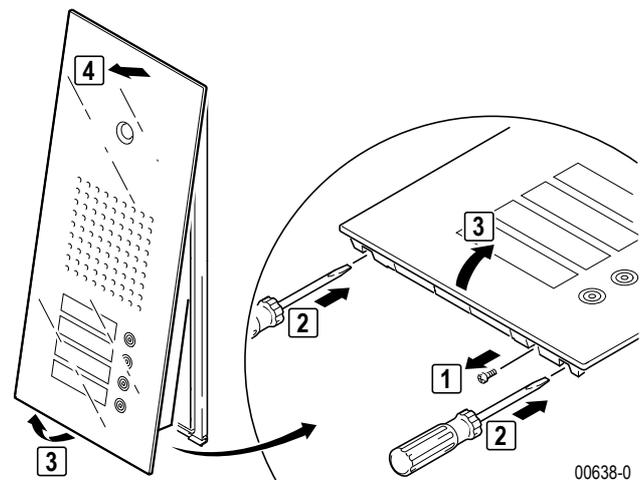

Inbetriebnahme

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 	 	
 	 	

RITTO GmbH & Co. KG
 Rodenbacher Straße 15
 D-35708 Haiger/Germany
 Phone +49(0)2773/812-0
 Fax +49(0)2773/812-999
 www.ritto.de • info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

